
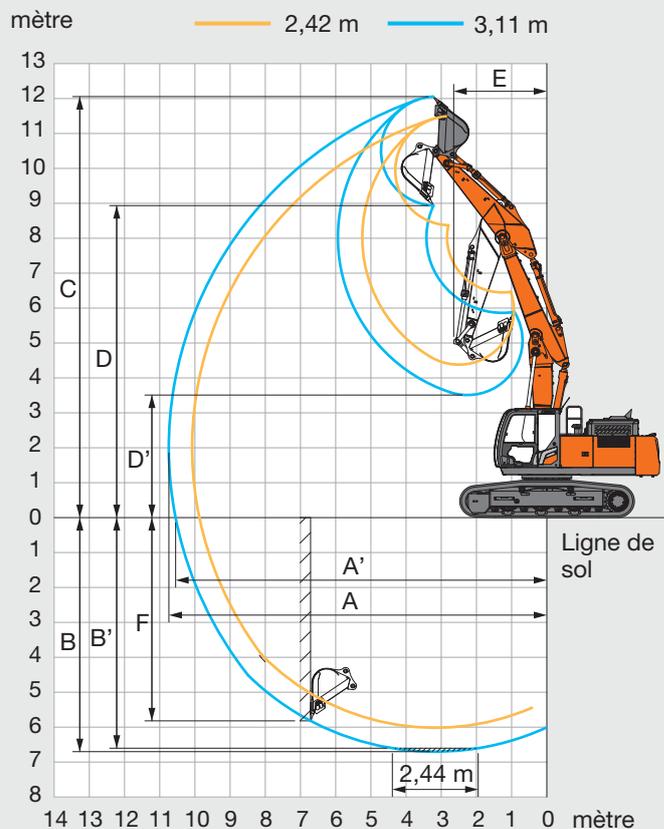


# SPÉCIFICATIONS

## ZX300LC / ZX300LCN

### RAYONS D'ACTION

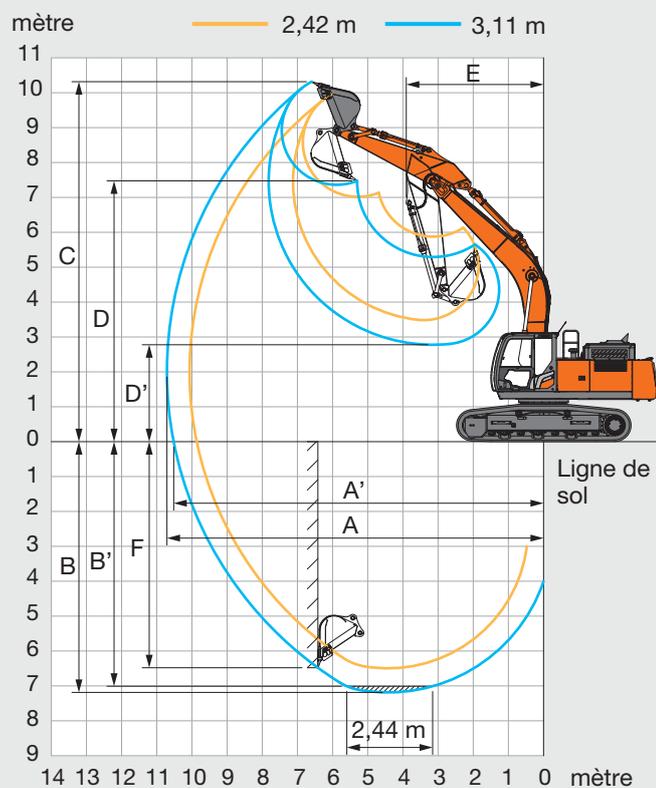

Unité : mm


	ZAXIS 300LC / ZAXIS 300LCN		ZAXIS 300LC / ZAXIS 300LCN	
	Flèche monobloc		Flèche à volée variable	
Longueur de bras	2,42 m	3,11 m	2,42 m	3,11 m
A Portée de fouille max.	10 060	10 710	10 070	10 740
A' Portée de fouille max. (au sol)	9 870	10 520	9 880	10 550
B Profondeur de fouille max.	6 530	7 220	6 050	6 740
B' Profondeur de fouille max. pour un niveau 2,44 m	6 310	7 040	5 940	6 640
C Hauteur d'attaque max.	9 910	10 280	11 450	12 020
D Hauteur de déversement max.	6 980	7 330	8 340	8 900
D' Hauteur de déversement min.	3 450	2 740	4 340	3 470
E Rayon de rotation min.	4 060	3 900	2 870	2 630
F Profondeur de fouille paroi verticale max.	5 650	6 480	5 080	5 820

Hors hauteur de crampon de patin de chenille

# SPÉCIFICATIONS

## ZX300LC / ZX300LCN

### DIMENSIONS

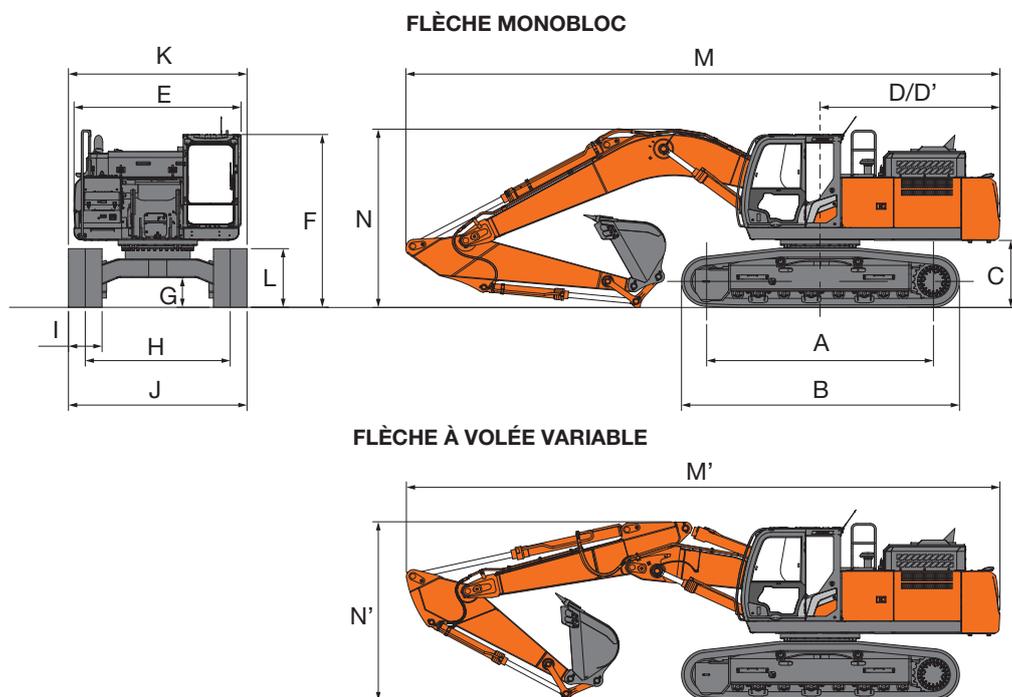

Unité : mm

	ZAXIS 300LC	ZAXIS 300LCN
A Longueur de chenille au sol	4 050	4 050
B Longueur du train de chenilles	4 970	4 970
* C Dégagement sous contrepoids	1 130	1 130
D Rayon de rotation arrière	3 250	3 250
D' Longueur de l'arrière	3 210	3 210
E Largeur hors-tout de la tourelle	2 990	2 990
F Hauteur hors tout de la cabine	3 120	3 120
* G Garde au sol minimale	510	510
H Voie	2 590	2 390
I Largeur des patins	G 600	G 600
J Largeur du châssis inférieur	3 190	2 990
K Largeur hors-tout	3 190	2 990
* L Hauteur de chenille avec patins à triple crampon	1 070	1 070
<b>FLÈCHE MONOBLOC</b>		
M Longueur hors-tout		
Avec bras de 2,42 m	10 710	10 710
Avec bras de 3,11 m	10 610	10 610
N Hauteur hors tout à la flèche		
Avec bras de 2,42 m	3 470	3 470
Avec bras de 3,11 m	3 240	3 240
<b>FLÈCHE À VOLÉE VARIABLE</b>		
M' Longueur hors-tout		
Avec bras de 2,42 m	10 420	10 420
Avec bras de 3,11 m	10 610	10 610
N' Hauteur hors tout de la flèche		
Avec bras de 2,42 m	3 220	3 220
Avec bras de 3,11 m	3 240	3 240

\* Hors hauteur de crampon de patin de chenille    G : patin à triple crampon