


Fiche technique :

170 AETJ-L BI




Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	17.03 m
Hauteur de plate-forme	h7	15.03 m
Déport max.	r1	9.43 m
Surplomb	h31	7.27 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+62 ° / -59 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Rotation tourelle		355 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		70 ° / 70 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		7435 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.2 m x 0.92 m
Largeur hors tout	b1	1.91 m
Longueur hors-tout	l1	6.99 m
Hauteur hors tout	h17	2.1 m
Longueur hors tout repliée	l9	5.27 m
Hauteur hors tout repliée	h18	2.13 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.4 m
Longueur pendulaire	l13	1.26 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0 m
Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	1.97 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.27 m
Déport contrepoids		0 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.185 m
Empattement	y	2.2 m
Performances		
Vitesse d'entraînement - en transport		6 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		0.6 km/h
Pente franchissable		21 %
Dévers autorisé		5 °
Roues		
Type de roues		Pneus gonflés mousse non marquant
Dimensions roues avant / arrière		0,65x0,25m - 0,65x0,25m
Roues motrices (avant / arrière)		0 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
Moteur/batterie		
Puissance du moteur électrique		2 x 4.5 kW
Pompe électrique de secours		3.7 kW
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		12 ch / 9.2 kW
Batterie / Capacité de batterie		48 V / 300 Ah
Chargeur intégré (V / Ah)		48 V / 45 Ah
Divers		
Pression au sol		14.48 daN/cm²
Pression hydraulique		200 Bar
Capacité du réservoir hydraulique		12 l
Réservoir à carburant		30 l
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.5 m/s²
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)

Abaques

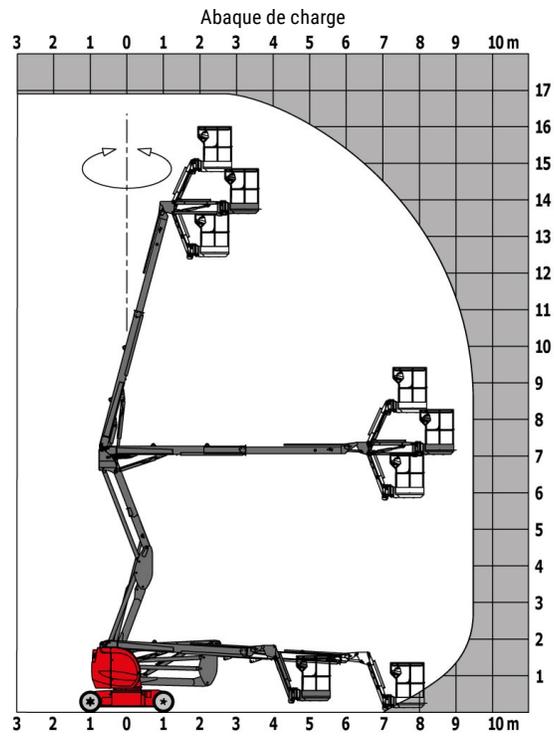

Schémas d'encombrement

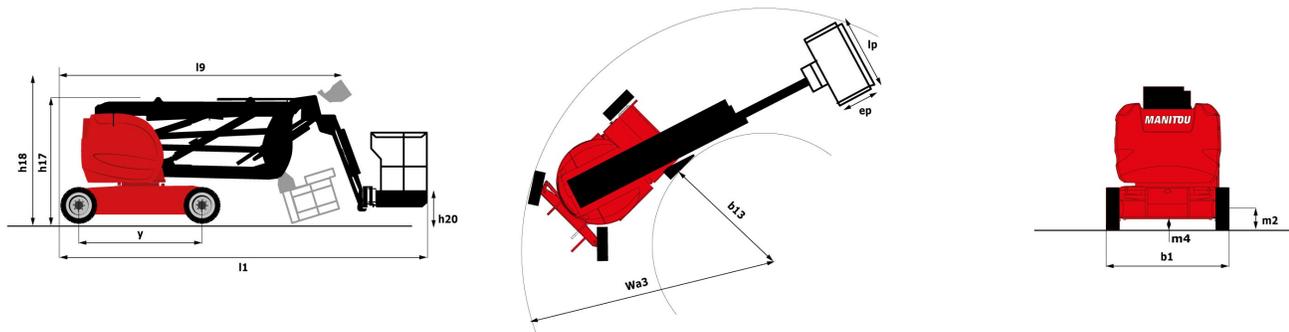

Équipements

Standard

Aide au diagnostic intégré

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Anneaux d'élingage et d'arrimage

Avertisseur sonore dans le panier

Batterie de traction

Boîte à outils dans panier

Bras pendulaire

Capot de protection pour pupitre de commandes

Chargeur intégré multi-tension

Commandes proportionnelles

Descente manuelle de secours

Déplacement possible à hauteur maximale

Easy Manager

Freinage de type négatif sur roues arrière

Horamètre

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Panier avec plancher ajouré

Pneus tout chemin gonflés mousse non-marquants

Prédisposition 230V

Technologie bus CAN

Voyant de charge batterie

Optionnel

Bip sur tous les mouvements

Bip sur translation

Bouchon verrouillable pour réservoir carburant

Feu à éclats

Hamais de sécurité

Huile biodégradable

Huile grand froid

Peinture personnalisée

Phare de travail dans panier


Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel

Prédisposition air

Prédisposition eau

Remplissage centralisé de la batterie

SMS : Safe Man System

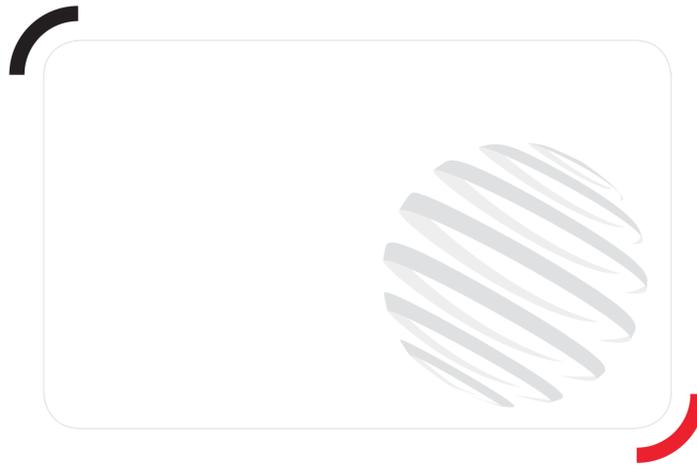

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes