



	800S	860SJ
Hauteur de travail	26,38 m	28,21 m
Hauteur de la plate-forme	24,38 m	26,21 m
Déport horizontal	21,64 m	22,86 m
Portée de travail *	22,29 m*	23,51 m*
Rotation (continue)	360°	360°
Capacité de la plate-forme - illimitée	230 kg	230 kg
Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique)	180°	180°
Bras pendulaire - longueur hors-tout	—	1,83 m
Bras pendulaire - étendue d'articulation	—	130° (+70°/-60°)
A. Dimensions de la plate-forme	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
B. Largeur hors-tout	2,49 m	2,49 m
C. Déport du contrepoids (en fonctionnement)	1,42 m	1,42 m
D. Hauteur repliée	3,02 m	3,05 m
E. Longueur repliée	11,35 m	12,19 m
F. Empattement	3,05 m	3,05 m
G. Garde au sol	0,28 m	0,28 m
Poids de la machine ¹	15 800 kg	17 200 kg
Pression au sol maximale	5,6 kg/cm ²	6,5 kg/cm ²
Vitesse de translation 2 roues motrices	5,6 km/h	5,6 km/h
Vitesse de translation 4 roues motrices	5,6 km/h	5,6 km/h
Pente admissible 2 routes motrices	30 %	30 %
Pente admissible 4 roues motrices	45 %	45 %
Pneus	18 - 625 à remplissage mousse	
Oscillation d'essieu	0,20 m	0,20 m
Rayon de braquage - Intérieur	3,81 m	3,81 m
Rayon de braquage - Extérieur	6,02 m	6,02 m
Moteur diesel - Deutz TD 2.9 L4	50 kW	50 kW
Capacité du réservoir à carburant	117 l	117 l
Système hydraulique	235 l	235 l
Alimentation auxiliaire	12 V c.c.	12 V c.c.

Modèle 800S de JLG

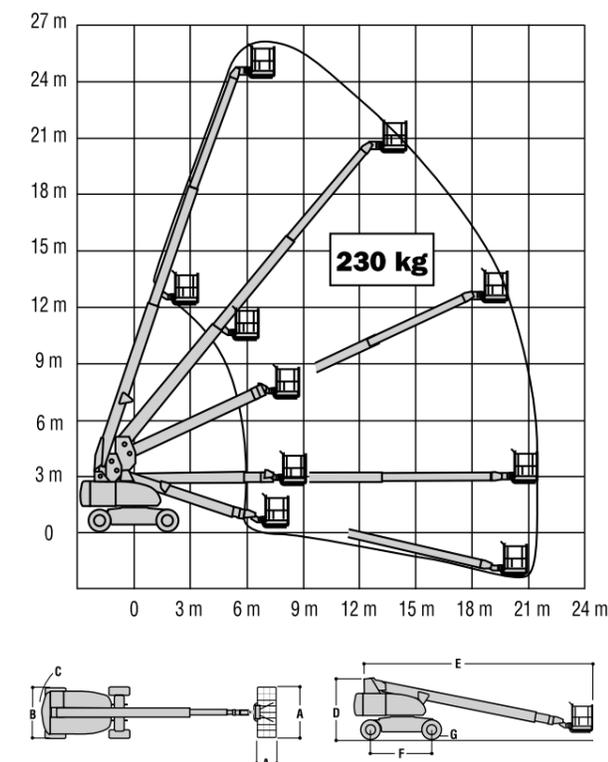

Modèle 860SJ de JLG

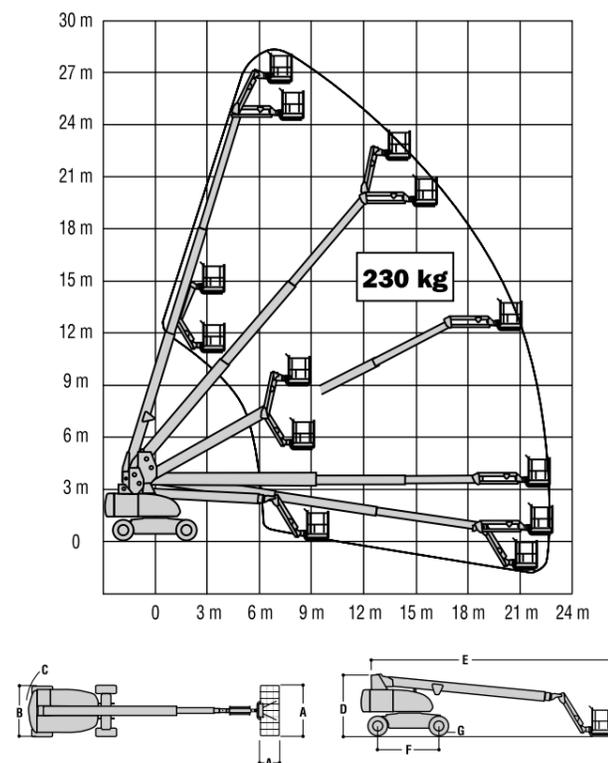

* La portée de travail correspond au déport horizontal plus 65 cm.

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

